Braçadeira de Vedação
Tipo B 130

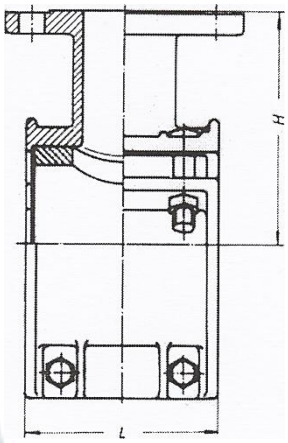

de 3 secções com saída flangeada (a perfuração
da flange corresponde a ABNT - PB 15.
ANSI B 16,5 ou DIN PN 10), servindo ao mesmo
tempo para quatro tipos de tubos de igual
abertura (ex.: ferro fundido, aço, PVC e cimento-amianto).

APLICAÇÃO:
Com o auxílio da Braçadeira de Vedação Tipo B 130, poderão ser perfurados sob pressão, tubulações de gás ou água e montar desta maneira, derivações com flange como saída.
Devido à construção desta braçadeira em 3 secções, é possível aplicá-la em tubos com grandes tolerâncias no diâmetro externo.

MATERIAIS:
CORPO: Ferro Fundido Nodular DIN 1693 GGG40, tratado termicamente com 15% alongamento, resistência à tração mínima 400 N/mm^2 e escoamento 250 N/mm^2 mínimo.

VEDAÇÃO:
Perbunan Norma DIN 3535 (NBR).

ACABAMENTO:
Pintura especial anticorrosiva.

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO:
Parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado. Poderão ser ofertados com parafusos de aço inoxidável

VANTAGENS SOBRE OS SISTEMAS TRADICIONAIS:
Não há necessidade de se cortar o tubo.
Não necessita de interrupção no fluxo de água ou gás.
No caso de tubos de aço, não há necessidade de se soldar o carretei e o flange no tubo.
A sua instalação é definitiva, não necessitando de manutenção.

www.hemasi.com.br
tel. 11 4773-9494

Braçadeira de Vedação Tipo B 130

DN	DN	DN
80x50	250 x 200	500x80
80x65	300 X 50	500x100
80x80	300 x 65	500 x150
100x50	300 x 80	500 x 200
100x65	300 x100	550 x 50
100x80	300 x150	550 x 65
100x100	300 x 200	550 x 80
125x50	350 x 50	550 x 100
125x65	350 x 65	550 x150
125x80	350 x 80	550 x 200
125x100	350 x 100	600 x 50
150x50	350 x150	600 x 65
150x65	350 x 200	600 X 80
150x80	400 x 50	600 x100
150x100	400 X 65	600 X150
150x150	400 x 80	600 x 200
200x50	400 x100	600 até 1000 x 50
200x65	400 x150	600 até 1000 x 65
200x80	400 x 200	600 até 1000 x 80
200x100	450 x 50	600 até 1000 x 100
200x150	450 x 65	600 até 1000 x 150
200x200	450 x 80	600 até 1000 x 200
250x50	450 x100	1100 até 1600x50
250x65	450 x 150	1100 até 1600x80
250x80	450 x 200	1100 até 1600x100
250x100	500 x 50	1100 até 1600 x 150
250x150	500 X 65	1100 até 1600x200